# MDSA Series









| Part No | Temperature Rise Current Typ. (A) | DC Resistance Typ. | DC Resistance Max. |
|---|---|---|---|
| | 17.8 | | 4.05 |
| | 11.8 | | 7.42 |
| | 9.9 | | 9.50 |
| | 9.8 | | 12.2 |
| | 7.7 | | 15.1 |
| | 6.4 | | 22.1 |
| | 5.5 | | 33.0 |
| | 5.4 | | 42.2 |
| | 4.4 | | 50.0 |
| | 4.3 | | 60.3 |
| | 3.9 | | 68.1 |
| | 2.9 | | 140.0 |

△



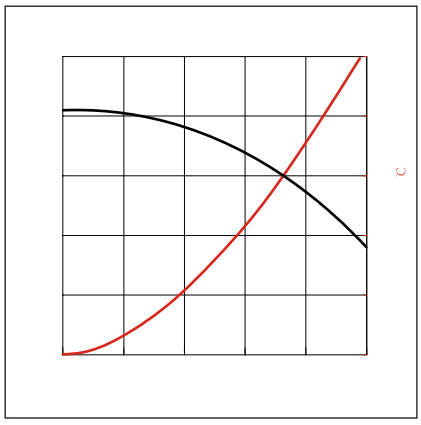

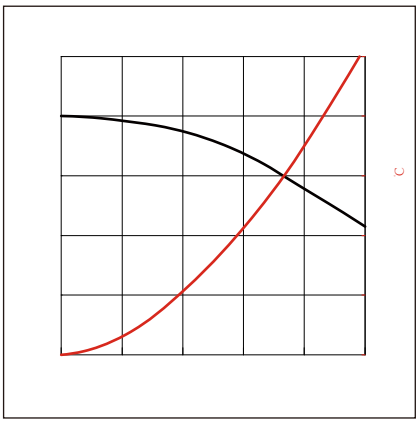



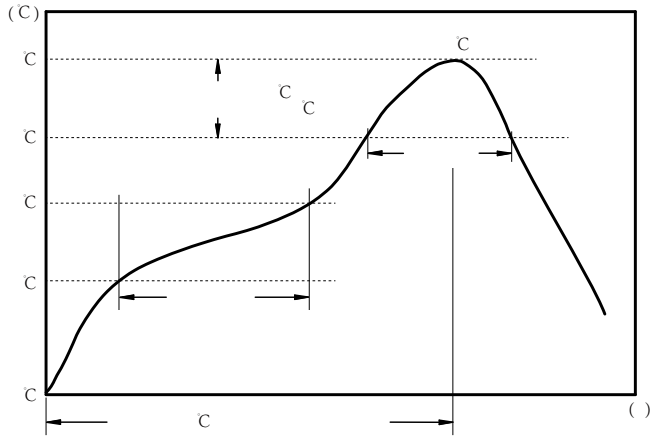

:

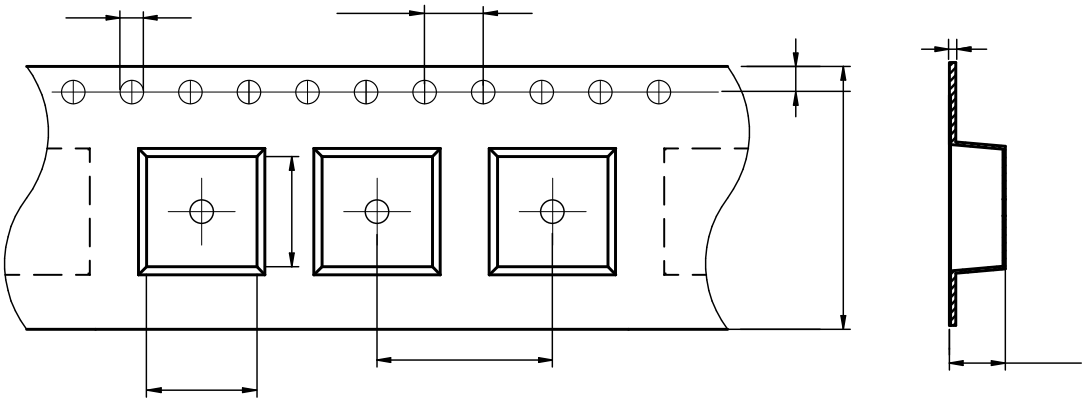

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDSA7030 | 7.0±0.3 | 7.7±0.3 | 1.5±0.1 | 4.0±0.1 | 12.0±0.1 | 16.0±0.3 | 3.3±0.1 | 1.75±0.1 | 0.35±0.05 |

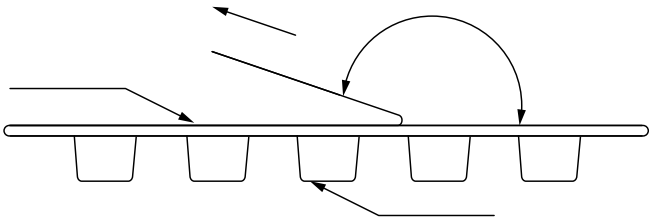

The peel force of top cover tape shall be between 0.1 to 1.3 N

| | |
|---|---|
| Marking | K+Printing (Inductance+period) |

:

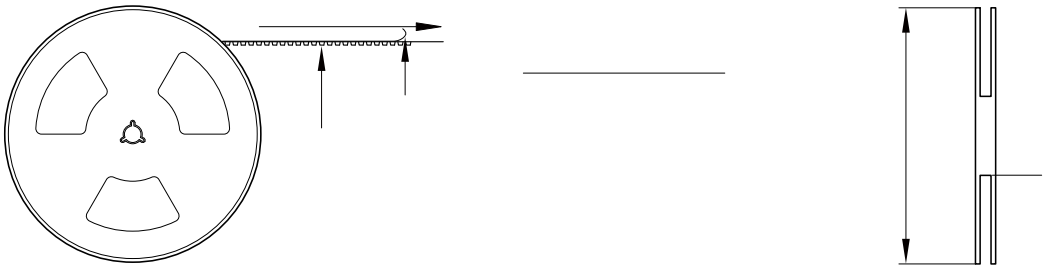

1000 Pcs/Reel

2 Reel /Inner box( 2000 Pcs)